


Broasca cu limba Schüco, cu prindere dezaxata, pentru sisteme de usi din aluminiu izolate

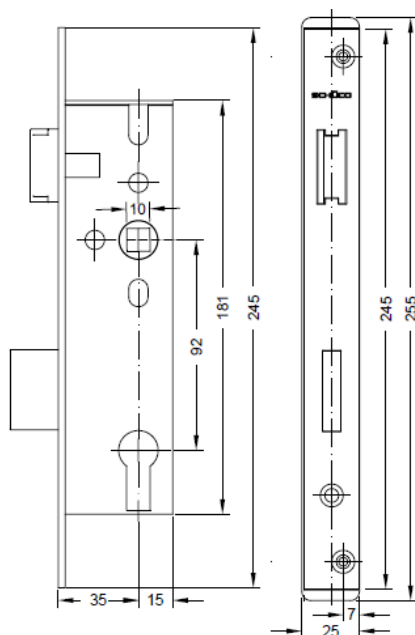

Se poate utiliza pentru usi Schüco într-un canat si in doua canaturi realizate cu profile standard.

Elemente componente:


- Placa de montaj plata din inox
- Piesa de capat din plastic, cu fixare cu dibluri
- Limba si zavor nichelate
- Limba retractabila prin actionare din cheie
- Suruburi de fixare

Este compatibila cu contraplaca 239355.

Nr. articol	Deschidere interioara		Deschidere exteriora		Unitate de impachetare
	Stanga	Dreapta	Stanga	Dreapta	
	241256	241255	241255	241256	1

Nota: Pentru un montaj corect va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.

Indicatii de prelucrare si montaj pentru broasca cu limba Schüco 241255 / 241256 cu prindere dezaxata, pentru usi cu deschidere exterioara standard

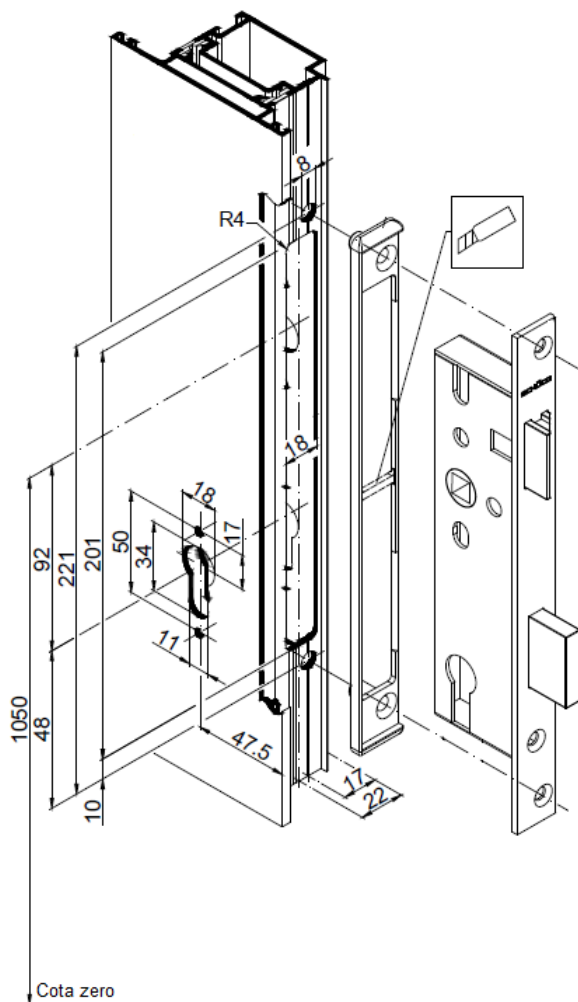

**Indicatii de prelucrare si montaj pentru broasca cu limba
Schüco 241255 / 241256 cu prindere dezaxata, pentru usi
cu deschidere interioara standard**

