


## **Contraplaca Schüco din otel inox, pentru sistemele de usi din aluminiu izolate HD si usi neizolate**

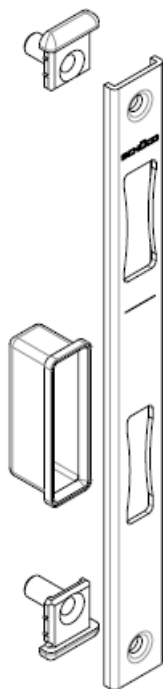

### **Elemente componente:**

- Contraplaca U 24mm x 5mm din otel inox
- Piese de capat, cu fixare cu dibluri, din plastic
- Element de protectie zavor
- Materiale de fixare

Se poate folosi pentru urmatoarele broaste Schüco: 279494, 279496, 241182, 279503 si 279499

|                        | Deschidere interioara<br>Stanga / Dreapta | Deschidere exterioara<br>Stanga / Dreapta | Unitate de<br>impachetare |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nr.<br/>articol</b> | <b>279505</b>                             | <b>279505</b>                             | <b>1</b>                  |

Nota: Pentru un montaj corect va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.

## Indicatii de prelucrare si montaj pentru contraplaca Schüco 279505 pe toc de usa izolat

