


Balamale aplicate Schüco, cu doua brate egale, pentru usi din aluminiu

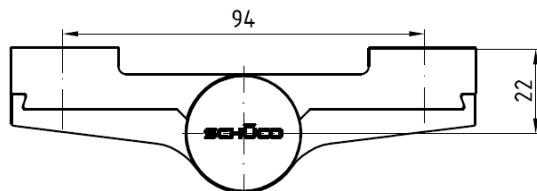

Se pot utiliza pentru usi din aluminiu din profile izolate si neizolate cu greutate a cercevelei de pana la 200 kg. Nu necesita ungere cu ulei sau vaselina. Nu necesita ungere cu ulei sau vaselina.

Posibilitati de reglare:

- pe orizontala $\pm 2,5\text{mm}$
- pe vertical $+3\text{mm} / -2\text{mm}$
- la presiune $\pm 0,5\text{mm}$

Fixarea balamalelor pe profile se poate face cu suruburi de fixare, sau cu piese de fixare cu arc. Acestea se comanda separat.

Alegerea solutiei de fixare se face in functie de combinatia de profile aleasa pentru constructia usii si de adancimea de constructie a profilelor. Pentru alegerea corecta a pieselor de fixare a balamalelor in profil, va rugam consultati cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem Schüco.

Alegerea corecta a numarului de balamale pentru o usa se face conform diagramelor si indicatiilor din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem Schüco.

Descriere	Culoare	Distanța ax balama – fata de asezare: 22mm	Unitate de impachetare	Sablon pentru gaurire
Balama cu 2 brate	Elox natur	279550	1	293109

Nota: Va rugam comandați suplimentar piesele/suruburile de fixare.
Pentru un montaj corect va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.