


Mecanism Schüco 240717 pentru blocare canat secundar la sistemele de usi din aluminiu izolate HD cu profil inversor



Mecanism de blocare cu montaj in falt, care se poate utiliza la usile Schüco in doua canaturi, in vederea blocarii canatului secundar, atunci cand acesta are profil inversor.

Elemente componente:

- Placa de montaj U din INOX, 24 x 6mm, pentru tija de blocare M10
- Piese de capat din plastic
- Suruburi de fixare

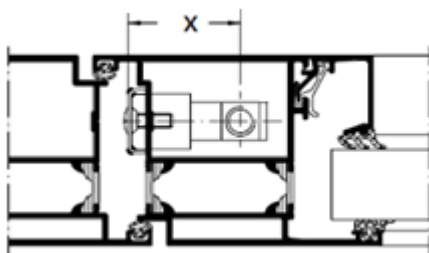

	Deschidere interioara Stanga / Dreapta	Deschidere exterioara Stanga / Dreapta	Unitate de impachetare	Distanța "X" in mm
Nr. articol	240717	240717	1	63

Nota: Pentru un montaj corect, va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.

Indicatii de prelucrare si montaj pentru mecanismul Schüco de blocare al canatului secundar 240717

