


Broasca cu limba Schüco pentru sisteme de usi din aluminiu izolate HD si usi neizolate

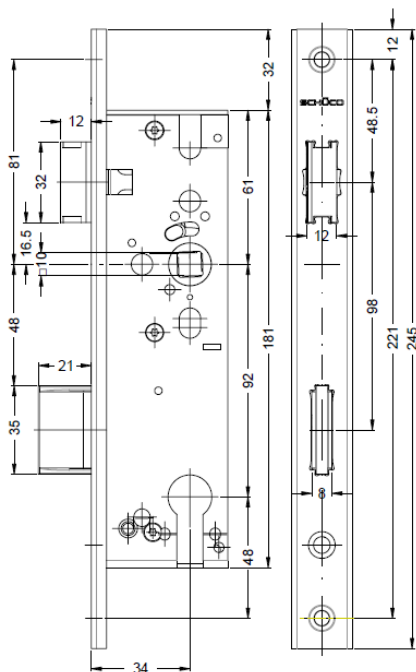

Se poate utiliza pentru usi Schüco intr-un canat si in doua canaturi.

Elemente componente:

- Placa de montaj U din inox
- Piesa de fixare din plastic, cu dibluri
- Limba si zavor nichelate
- Zavor de incuiere cu doua ture
- Limba retractabila prin actionare din cheie
- Suruburi de fixare

Este compatibila cu contraplaca 279505.

	Deschidere interioara Stanga / Dreapta	Deschidere exterioara Stanga / Dreapta	Unitate de impachetare
Nr. articol	279496	279496	1

Nota: Pentru un montaj corect va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.

Indicatii de prelucrare si montaj pentru broasca cu limba Schüco 279496, pentru usi cu deschidere exterioara/interioara

